


170	235	<b>トップジョイント</b> (ハウジング型管継手)	 <b>株式会社リケン</b>
改定2014.4	改定2014.4		

呼び			種類	R-5 エポキシコート品	R-5 ナイロンコート品
A	B	Su			
25	1	30		2,710	
32	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	40		2,890	5,920
40	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	50		3,020	6,390
50	2	60		3,130	6,640
65	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	75		3,570	7,250
80	3	80		4,340	7,420
100	4	100		6,560	11,960
125	5	125		7,990	15,130
150	6	150		11,250	16,100

鉄管継手

236	237	<b>トップジョイントH</b> (耐塩素耐熱ガasket装着品)	 <b>株式会社リケン</b>
改定2014.4	改定2014.4		

呼び			種類	R-5H	R-0H	R-5H エポキシコート品	R-5H ナイロンコート品
A	B	Su					
25	1	30		2,240		2,970	
32	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	40		2,420		3,130	6,180
40	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	50		2,590		3,280	6,360
50	2	60		2,770		3,390	6,770
65	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	75		3,220	3,580	3,880	7,610
80	3	80		3,800	4,360	4,820	8,070
100	4	100		5,840	6,320	7,210	12,510
125	5	125		7,440	8,190	9,030	15,810
150	6	150		9,860	11,080	12,710	21,220


258
R-0 II
2014.4

品名 サイズ	トップジョイント			
	R-0 II	R-0 II (白)	R-0 II H	R-0 II H(白)
2	2,670	2,940	3,100	※3,880
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3,090	3,400	3,580	※4,480
3	3,430	3,770	4,360	※5,450
4	4,850	5,330	6,320	※7,760
5	6,890	7,580	8,190	※10,240
6	8,340	9,180	11,080	※13,840
8	17,280	19,000		


259
R-0 II H
2014.4

※受注生産品

☆トップジョイントR-0(固定型)が新しくなりました!!

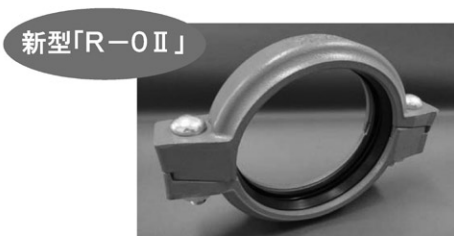

新型「R-0 II」



締付け確認位置

●施工管理性の向上!!

上下ハウジングの締付け確認がし易くなりました。

●施工性の向上(上下ハウジングの組み合わせ方向性の解消)!!

従来のR-0は、上下ハウジングの組み合わせに、わずらわしい方向性がありましたが、新型「R-0 II」は方向性が無くなり、施工性が向上しました。

●ステンレス管に対応!!

ステンレス管に対応可能となりました(1MPa仕様)。 ※消火配管は除く

■適用管種: 配管用炭素鋼管、圧力配管用炭素鋼管、水配管用亜鉛めっき鋼管、一般配管用ステンレス鋼管、配管用ステンレス鋼管

■使用圧力: 0~2MPa

■使用用途: 消火配管、空調配管、給水配管、給湯配管

■トップジョイントR-5(可動型)、フィッティング、分岐用トップアウトレットT等も豊富に品揃えています。

