

(日本消防設備安全センター認定品) SPシリーズ

種類	SP-SF 湿式・乾式・ 予作動式 適用可 316チューブ	SP-2	SP-2 日本 水道協会 認証登録品
長さ			
1000L	2,650	—	—
1100L	—	2,300	2,600
1400L	2,750	—	—
2000L	3,250	3,300	3,600
2500L	3,750	—	—
2900L	4,050	—	—
3500L	4,450	—	—
3900L	4,900	—	—
4200L	5,650	—	—
センター金具	180	180	180

種類	SP-X
長さ	
1000L	2,700
1400L	2,800
1950L	3,250
2500L	3,950
2900L	4,200
3500L	4,700
3900L	5,050
4500L	5,650
センター金具	★210

(単位:円)

※長尺サイズの物につきましては、納期のお問い合わせを願います。
※メーカー在庫品ですが即納困難ですので事前にお問い合わせ願います。
★SP-Xのセンター金具の価格は当社作成の価格です。

品名	エルボ	45°エルボ	ソケット	チーズ	キャップ	ニップル	KKクランプ
13	2,280	2,340	2,030	3,530	1,230	—	1,220
20	2,440	2,640	2,330	3,890	1,270	2,000	1,250
25	3,450	3,830	3,010	5,410	1,550	2,440	1,270
30	5,350	5,240	3,790	7,780	1,710	4,030	1,520
40	6,720	6,950	5,090	10,300	2,010	4,580	1,580
50	8,450	9,190	6,920	12,080	2,520	5,540	1,610
60	13,980	13,780	10,550	19,630	3,750	7,330	1,840

(単位:円/個)

品名	オスアダプター ソケット	メスアダプター ソケット	オスアダプター エルボ	メスアダプター エルボ
13×1/2	1,730	1,890		
20×1/2	2,100	2,360		3,320
20×3/4	2,100	2,360	2,940	3,320
25×1	2,700	2,530		
30×1	3,510	3,470		
30×1 1/4	3,510	3,470		
40×1 1/4	4,420	4,390		
40×1 1/2	4,420	4,390		
50×1 1/2	5,970	6,120		
50×2	5,970	6,120		
60×2	9,090	9,370		
60×2 1/2	9,090	9,370		


(単位:円/個)

品名	径違チーズ	径違ソケット	品名	10Kフランジ	品名	ブッシング
20×13	4,930	2,070	13×15	5,950	25×1/2	2,260
25×13	6,210	2,820	20×15	—	30×1/2	2,750
25×20	6,210	2,820	20×20	6,360	30×3/4	2,750
30×13	8,390	3,730	25×25	8,560	40×1/2	3,710
30×20	8,390	3,730	30×25	12,710	40×3/4	3,710
30×25	8,380	3,720	30×32	12,710	50×1/2	4,370
40×13	11,400	5,490	40×32	14,600	50×3/4	4,370
40×20	11,400	5,490	40×40	14,600	60×1/2	6,950
40×25	11,390	5,480	50×40	17,310	60×3/4	6,950
40×30	11,220	5,310	50×50	17,310		
50×13	12,270	—	65×50	22,160	品名	FIロックリング (赤色・青色・緑色)※
50×20	12,270	7,160	60×65	22,160	13	200
50×25	12,260	7,150			20	200
50×30	12,090	6,980	品名	径違エルボ	25	210
50×40	12,070	6,960	25×20	3,740	30	380
60×20	17,610	10,650	品名	メスネジチーズ	40	400
60×25	17,600	10,640	25×3/4	5,180	50	440
60×30	17,430	10,470	30×3/4	8,400	60	510
60×40	17,410	10,450	40×3/4	11,940		
60×50	17,370	10,410	50×3/4	12,760		
			60×3/4	16,650		

(単位:円/個)

※ご発注時は、FIロックリングの色をご指定ください。

構成部品と材質

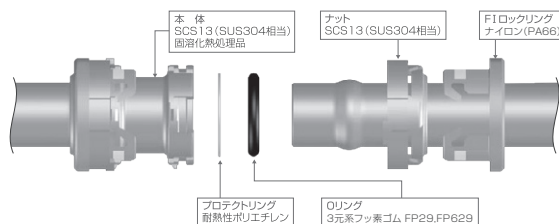

適用範囲 (アパカス継手と同等)

用途	圧力	温度	流速
給水	0~2.0MPa	—	3.5m/s以下
給湯	0~1.0MPa	0~85℃ 循環系統	2.0m/s以下
冷温水	0~1.0MPa	0~95℃ 非循環系統	0.6~2.0m/s
冷却水	0~1.0MPa	0~85℃	0.6~3.5m/s
エア	0~0.8MPa	—	—