

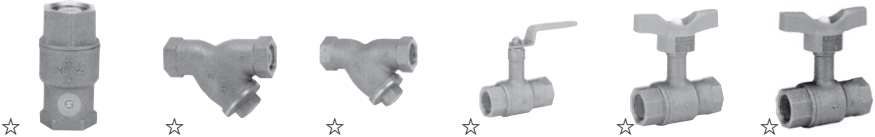


コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)								
外観形状								
品種	ゲートバルブ					スイングチャッキ		
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)							
型式	5K		10K		10K(埋設用)	10K		
用途	給水用	耐熱用	給水用	耐熱用	給水用	給水用	耐熱用	
製品番号	MNW	MNH	LNW	LNH	WNW	ONW	ONH	
呼径	13 ^A				9,490			
¹ / ₂ ^B	15	6,650	6,650	9,390	9,390		8,050	8,050
³ / ₄	20	8,840	8,840	13,400	13,400	13,000	10,100	10,100
1	25	12,100	12,100	18,500	18,500	18,100	14,900	14,900
1 ¹ / ₄	32	20,500	20,500	28,900	28,900	29,600	25,900	25,900
1 ¹ / ₂	40	27,000	27,000	39,100	39,100	37,400	31,400	31,400
2	50	41,100	41,100	56,300	56,300	58,000	50,500	50,500

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)							
外観形状							
品種	スプリング入ソフトチャッキ	Y形ストレーナ ※			ロングネックボールバルブ	Tハンドルボール	
材質	KSB-2 (キッツ鉛レス青銅)						
型式	10K						
用途	給水用	給水用	給湯用	給水用	給湯用	給水用	
製品番号	RFNW	YNWK	YNHK	TLNW	TLNH	TLTNW	
呼径	13 ^A						
¹ / ₂ ^B	15	5,870	7,500	7,500	10,700	10,700	10,700
³ / ₄	20	7,900	9,700	9,700	13,800	13,800	13,800
1	25	11,500	14,900	14,900	19,200	19,200	19,200
1 ¹ / ₄	32	15,600	21,400	21,400	28,200	28,200	28,200
1 ¹ / ₂	40	21,500	25,600	25,600	37,300	37,300	37,300
2	50	33,700	41,100	41,100	53,800	53,800	53,800

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

※スクリーンはステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網。