


枝管の種類を品番で指定

Lシリーズには、4L・3Lと4SLがあります。4L(100の立て管対応)はトイレ排水を含む排水配管に、3L(75の立て管対応)は雑排水専用の排水配管にご使用ください。なお枝管の本数・方向・形状・サイズの組合せを、品番で自由に指定できます。

品番の指定のしかた

4SL-B102-W

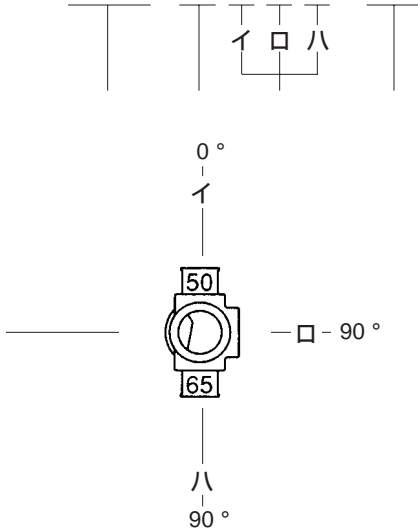

立て管の呼び径(4= 100、3= 75)とL形集合管を表します。
枝管のタイプを表します。

| | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Aタイプ=枝管が1本 (または枝管なし) | Bタイプ=枝管が 2本(180°) | Cタイプ=枝管が 2本(90°) |
| Dタイプ=枝管が3本 (90°、180°) | Uタイプ=上向きの 枝管受口をもつタイプ | Zタイプ=段違い枝管 をもつタイプ |

枝管の方向と呼び径を表します。

上1桁目(イ)を基準にして

2桁目(ロ)は右回りで90°方向

3桁目(ハ)は180°方向の枝管呼び径(タイプ)です。

0=枝管なし 1= 50 2= 65 3= 75 4= 100 6=Z形枝管(75)

7=U形枝管(75・メカニカルジョイント形)

注.1)Bタイプの場合は小さい数字を(イ)にしてください。

注.2)Cタイプ2桁、Dタイプは3桁になるように(イ)の枝管を指定してください。

片受けスタイル(S)、両受けスタイル(W)を表します。両受けスタイルは下部にニューメカ受け口をもち、鋳鉄製ストレート管・鋼管・二層管・ビニール管の立て管に対応できます。



Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ



Dタイプ



Uタイプ



Zタイプ

注意

- 1.片受けスタイル(S)と両受けスタイル(W)の価格は同じです。
- 2.特殊品(記載品以外)の形状、納期、価格等については別途お問い合わせください。

排水集合管

【排水集合管 4SL / 4SLT*1タイプ】 片受け差込スタイル(S)と両受けフランジタイプ(W)がごさいます

| 枝管タイプ | 代表バリエーション | 機種 | 単価 |
|-------|---------------------------------|------|--------|
| Aタイプ | A0 A1 A2 A3 | 4SL | 29,500 |
| | | 4SLT | 31,000 |
| Bタイプ | B101 B102 | 4SL | 34,500 |
| | | 4SLT | 36,000 |
| Cタイプ | C11 C12 C21 C22 C13 C31 C23 C32 | 4SL | 34,500 |
| | | 4SLT | 36,000 |
| Dタイプ | D132 D231 | 4SL | 39,500 |
| | | 4SLT | 41,000 |

1 4SLTは4SLよりも有効長が+120mm長い機種です。 上記以外でも 100枝の取り付け、2段タイプなどが製作できます。
* 詳細については弊社営業部までお問い合わせ下さい。

【排水集合管 3SL*1タイプ】 片受け差込スタイル(S)と両受けフランジタイプ(W)がごさいます

| 枝管タイプ | 代表バリエーション | 機種 | 単価 |
|-------|-----------------|-----|--------|
| Aタイプ | A0 A1 A2 | 3SL | 25,500 |
| Bタイプ | B101 B102 | 3SL | 30,500 |
| Cタイプ | C11 C12 C21 C22 | 3SL | 30,500 |

*1 3SLタイプにはトイレ排水は接続できません。Bタイプ、Cタイプは受注生産品です。

| | |
|-------|-----------------------|
| 5 3 9 | ワンタッチジョイント形铸铁管 |
| 05.7 | |

ワンタッチジョイント形铸铁管

【差込型 R J 铸铁管 (JIS G5525 : 2000)*1

付属品 ゴムパッキン(工場装着済)】 排水立て管専用

| 有効長 口径 | L = 2850 L = 2600 L = 2350 L = 1600 | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| | 125 | 24,500 | 23,500 | |
| 100 | 19,000 | 18,600 | 17,900 | 12,400 |
| 75 | | 15,200 | 14,500 | 10,200 |

*1 R J 铸铁管は鋼管外形サイズとなっております。

【差込型 R J 铸铁管 (JIS G5525 : 2000) 掃除口付短管(COT)*1

付属品 掃除口プラグ・ゴムパッキン(工場装着済)】

| 有効長 口径 | L = 800 L = 400 | |
|-----------|-----------------|--------|
| | 125 | 43,800 |
| 100 | 24,200 | 15,500 |
| 75 | 19,000 | 12,300 |

*1 掃除口プラグの材質は黄銅製(隠ぺい用)、クロムメッキ(露出用)がごさいます。(同額)

| | |
|-------|-------------------------|
| 5 0 8 | 铸铁製ストレート管(鋼管サイズ) |
| 05.7 | |

受け口無しストレート形铸铁管

【铸铁製ストレート管(JSSA005 : 2000)*1】

| 口径 | L = 2800 | | L = 1600 | |
|-----|----------|-----|----------|----|
| | 有効長 | 口径 | 有効長 | 口径 |
| 150 | 26,600 | 200 | 24,600 | |
| 125 | 20,300 | 65 | 7,500 | |
| 100 | 15,400 | 50 | 5,900 | |
| 80 | 12,600 | | | |

*1 ストレート管は鋼管外形サイズです。

接合部品

【Lバンド(脚部継手)*3 付属品 BN・押し輪・ゴム輪含む】

| | 立て管種 | | スタイル | 価格(円) | | |
|------------------|--------------|-------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 外径铸铁管 サイズ | 外径鋼管 サイズ | | 通常 タイプ | CO付 | HL(首長) タイプ |
| 125×150 (5×6) | BWC | BWG | 両受 | 37,600 | - | - |
| 100×125 (4×5) | BWC | BWG | 両受 | 24,200 | 31,700 | 36,600 |
| 100×150 (4×6) | BWC | BWG | 両受 | 29,700 | 37,600 | 44,300 |
| 75×100 | BWC | BWG | 両受 | 19,200 ¹ | 30,500 ² | 31,700 ³ |
| 75×125 | BWC | BWG | 両受 | 20,800 | 31,300 | 33,600 |

品番呼称例 1=BW-G(C)4×5
2=CO付きBW-G(C)4×5
3=BW-G(C)-HL4×5

HLタイプは掃除口付きの設定無し
立て管がメカ型の場合はBWCを、横主管がメカ型の場合はBSCを選定してください。立て管・横主管ともに鋼管外形の場合はBWGを選定してください。

| | |
|-------|-------------|
| 5 4 0 | QM継手 |
| 05.7 | |

【QM継手 R J 铸铁管用】

| 口径 | 機種 | 掃除口付き 両受け継手 | 滴水テスト用 両受け継手 | 45°曲管 両受け継手 |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------|
| | 125 | | 20,000 | 38,100 |
| 100 | | 11,700 | 25,900 | 7,100 |
| 75 | | 9,200 | 18,700 | 6,000 |

排水ヘッダー継手

| 機種 | 品番 | 単価 |
|-------|---------------|--------|
| 2口タイプ | 2DH - 50 * 80 | 24,100 |
| 3口タイプ | 3DH - 50 * 80 | 32,400 |
| 4口タイプ | 4DH - 50 * 80 | 47,100 |
| 5口タイプ | 5DH - 50 * 80 | 55,400 |

横枝管の接続部で、施用しない場合は、閉止ふた(オプション1,700円)が必要です。