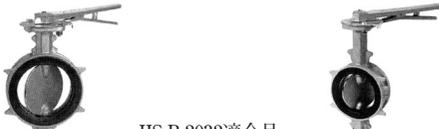


消防評定品

外観形状	 JIS B 2032適合品		 JIS B 2032適合品			
品種	アルミニウム合金		ダクタイル			
分類	レバー式		ギア式			
型式	ADC12		FCD450			
ボディ材料	SCS14		SCS13			
ジスク材料	EPDM		EPDM		NBR	
シート材料	10K		10K		16K	20K
呼び圧力	10 ALM-N-LE (シヨウボウ)		10 ALM-N-GE (シヨウボウ)		10 L1-N-UE (シヨウボウ)	10 L2-N-UE (シヨウボウ)
製品番号	16 L2-N-UE (シヨウボウ)		16 L2-N-UE (シヨウボウ)		20 LN-GU (シヨウボウ)	
呼径	2 ^B 50 ^A	13,100	17,100	17,800	28,700	53,500
	2 ¹ / ₂ 65	14,500	17,900	19,200	30,000	56,000
	3 80	16,300	20,800	21,900	33,100	59,500
	4 100	20,300	26,800	28,100	37,700	64,000
	5 125	28,400	37,900	37,500	47,400	73,000
	6 150	34,700	41,300	43,300	53,000	81,500
	8 200		68,400		77,200	139,000
	10 250				117,000	
	12 300				148,000	

(単位：円)

6 5 4	【新定価 改定2007.4 2007年4月～】	
外観形状		
品種	ウイングチャッキ	
型式	バイパスバルブ付	
分類	鋳鉄	ダクタイル
ボディ材料	FC250	FCD400
ジスク材料	CAC406(BC6)	CAC406(BC6)
シート材料	NBR	NBR
呼び圧力	10K	20K
製品番号	10 FNW (シヨウボウ)	20 DNW (シヨウボウ)
呼径	2 ^B 50 ^A	27,700
	2 ¹ / ₂ 65	35,500
	3 80	30,500
	4 100	37,600
	5 125	35,100
	6 150	46,600
	8 200	44,600
	10 250	57,800
	12 300	83,000
		273,000
		☆

(単位：円)

6 5 4	【新定価 改定2007.4 2007年4月～】			
外観形状				
品種	ゲート		チェッキ	
型式	ねじ込		16Kフランジ	スイング
呼び圧力	16K		リフト	
製品番号	16H DSR (シヨウボウ)		16DSRF-N(BB) (シヨウボウ)	16DNSF-N (シヨウボウ)
呼径	16H DN (シヨウボウ)		ねじ込	
	3 ⁸ / ₈ ^B 10 ^A			8,020
	1 ¹ / ₂ 15	13,600		9,450
	3 ⁴ / ₄ 20	15,800		11,500
	1 25	18,000		14,300
	1 ¹ / ₄ 32	22,400		19,000
	1 ¹ / ₂ 40	27,600		24,800
	2 50	35,300	62,000	79,600
	2 ¹ / ₂ 65		74,500	89,700
	3 80		97,800	113,000
	4 100		120,000	128,000
	5 125		191,000	172,000
	6 150		234,000	206,000
	8 200		350,000	295,000

6 5 5	【新定価 改定2007.6 2007年6月～】	
外観形状	 フルボア	
品種	ボール弁	
型式	レバー式	
分類	黄銅	
ボディ材料	C3771BE	
ジスク材料	C3771BE	
シート材料	PTFE	
呼び圧力	10K	
製品番号	RC-N (シヨウボウ)	
呼径	1 ¹ / ₂ ^B 15 ^A	3,460
	3 ⁴ / ₄ 20	3,860
	1 25	4,690
	1 ¹ / ₄ 32	6,380
	1 ¹ / ₂ 40	8,010
	2 50	10,400
	2 ¹ / ₂ 65	31,000
	3 80	52,100

バルブ類

10FNW・20DNWは配管用ボルト・ナット付です。