


## 枝管の種類を品番で指定

Lシリーズには、4L・3Lと4SLがあります。4L( $\phi$ 100の立て管対応)はトイレ排水を含む排水配管に、3L( $\phi$ 75の立て管対応)は雑排水専用の排水配管にご使用ください。なお枝管の本数・方向・形状・サイズの組合せを、品番で自由に指定できます。

## ●品番の指定のしかた

4SL-B102-W

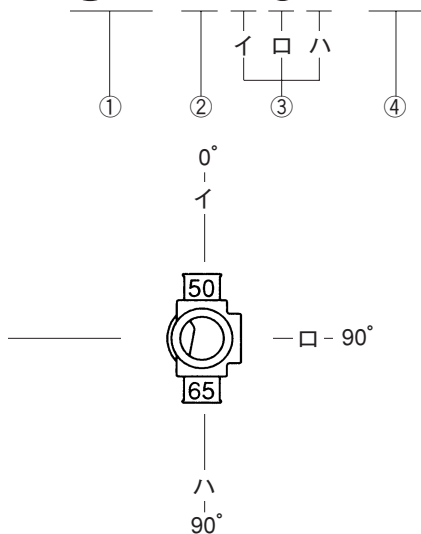

①立て管の呼び径(4= $\phi$ 100、3= $\phi$ 75)とL形集合管を表します。

②枝管のタイプを表します。

Aタイプ=枝管が1本 (または枝管なし)	Bタイプ=枝管が 2本(180°)	Cタイプ=枝管が 2本(90°)
Dタイプ=枝管が3本 (90°、180°)	Uタイプ=上向きの 枝管受口をもつタイプ	Zタイプ=段違い枝管 をもつタイプ

③枝管の方向と呼び径を表します。

上1桁目(イ)を基準にして

2桁目(ロ)は右回りで90°方向

3桁目(ハ)は180°方向の枝管呼び径(タイプ)です。

0=枝管なし 1= $\phi$ 50 2= $\phi$ 65 3= $\phi$ 75 4= $\phi$ 100 6=Z形枝管( $\phi$ 75)

7=U形枝管( $\phi$ 75・メカニカルジョイント形)

注.1)Bタイプの場合は小さい数字を(イ)にしてください。

注.2)Cタイプ2桁、Dタイプは3桁になるように(イ)の枝管を指定してください。

④片受けスタイル(S)、両受けスタイル(W)を表します。両受けスタイルは下部にニューメカ受け口をもち、鋳鉄製ストレート管・鋼管・二層管・ビニール管の立て管に対応できます。



Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ



Dタイプ



Uタイプ



Zタイプ

## ◆注意◆

1.片受けスタイル(S)と両受けスタイル(W)の価格は同じです。

2.特殊品(記載品以外)の形状、納期、価格等については別途お問い合わせください。

●排水集合管

【排水集合管 4SL/4SLT\*1タイプ】 ※片受け差込スタイル (S) と両受けフランジタイプ (W) がございます

枝管タイプ	代表バリエーション	機種	単価
Aタイプ	A0 A1 A2 A3	4SL 4SLT	32,000 34,500
Bタイプ	B101 B102	4SL 4SLT	38,000 40,500
Cタイプ	C11 C12 C21 C22 C13 C31 C23 C32	4SL 4SLT	38,000 40,500
Dタイプ	D132 D231	4SL 4SLT	44,000 46,500

\*1 4SLTは4SLよりも有効長が+120mm長い機種です。\*上記以外でもφ100枝の取り付け、2段タイプなどが製作できます。  
\*詳細については弊社営業部までお問い合わせ下さい。

【排水集合管 3SL\*1タイプ】 ※片受け差込スタイル (S) と両受けフランジタイプ (W) がございます

枝管タイプ	代表バリエーション	機種	単価
Aタイプ	A0 A1 A2	3SL	28,000
Bタイプ	B101 B102	3SL	34,000
Cタイプ	C11 C12 C21 C22	3SL	34,000

\*1 3SLタイプにはトイレ排水は接続できません。Bタイプ、Cタイプは受注生産品です。

5 3 9	<b>ワンタッチジョイント形鋳鉄管</b>
改定2008.05	【新定価 2008年5月～】

●ワンタッチジョイント形鋳鉄管

【差込型 R J 鋳鉄管 (JIS G5525:2000)\*1

付属品 ゴムパッキン (工場装着済) ※排水立て管専用

有効長 口径	L=2850	L=2600	L=2350	L=1600
125 φ	28,200	27,100	—	17,700
100	21,900	21,400	20,600	14,300
75	—	17,500	16,700	11,800

\*1 R J 鋳鉄管は鋼管外形サイズとなっております。

【差込型 R J 鋳鉄管 (JIS G5525:2000) 掃除口付短管 (COT)\*1

付属品 掃除口プラグ・ゴムパッキン (工場装着済)

有効長 口径	L=800	L=400
125 φ	57,000	30,100
100	31,500	20,200
75	24,700	16,000

\*1 掃除口プラグの材質は黄銅製 (隠ぺい用)、クロムメッキ (露出用) が  
ございます。(同額)

●接合部品

【Lベンド(脚部継手)\*3 付属品 BN・押し輪・ゴム輪含む】

	立て管種		スタイル	価格(円)		
	外径鋳鉄管 サイズ	外径鋼管 サイズ		通常 タイプ	CO付	HL(首長) タイプ
φ125×150 (5×6)	BWC	BWG	両受	44,000	54,000	—
φ100×125 (4×5)	BWC	BWG	両受	26,500	36,500	42,500
φ100×150 (4×6)	BWC	BWG	両受	33,000	43,000	49,000
φ75×100	BWC	BWG	両受	22,000	35,000	39,000
φ75×125	BWC	BWG	両受	24,000	37,000	41,000

5 0 8	<b>鋳鉄製ストレート管 (鋼管サイズ)</b>
改定2008.05	【新定価 2008年5月～】

●受け口無しストレート形鋳鉄管

【鋳鉄製ストレート管 (JSSA005:2000) \*1】

呼び径	L=2800 価格(円)	L=1600 価格(円)
200	—	34,000
150	36,800	—
125	28,000	—
100	21,300	—
80	17,400	—

\*1 ストレート管は鋼管外形サイズです。

5 4 0	<b>QM継手</b>
改定2008.05	【新定価 2008年5月～】

【QM継手 R J 鋳鉄管用】

口径	品種	掃除口付き 両受け継手	満水テスト用 両受け継手	45° 曲管 両受け継手
	125		23,100	43,800
100		13,500	29,800	8,200
75		10,600	21,500	7,000

●排水ヘッダー継手

品種	品 番	単 価
2口タイプ	2DH-50*80	24,100
3口タイプ	3DH-50*80	32,400
4口タイプ	4DH-50*80	47,100
5口タイプ	5DH-50*80	55,400

※横枝管の接続部で、施用しない場合は、閉止ふた(オプション2,000円)が必要です。